



## URANUS

URANUS 120 - SUSP


DISQUE Ø120CM

100W

**100362-31 - 3000**

La suspension décorative Uranus est un grand anneau de suspension rond d'un diamètre de 1200 mm, cette suspension apporte une touche moderne et élégante à n'importe quel espace. Équipée de LED en 3000K, la suspension Uranus offre une lumière directe grâce à son diffuseur opale satiné. Fabriquée en aluminium de haute qualité, cette suspension est à la fois légère et résistante. Uranus est disponible en cinq dimensions et puissances différentes, vous permettant de choisir celle qui convient le mieux à votre projet. Elle est également dotée d'un indice de protection IP40. Pour une installation facile, vous avez la possibilité d'ajouter en option le boîtier de plafond Ø 200 mm pour l'alimentation. Avec un flux lumineux de 9300 lm et un rendement de 95 lm/W, la suspension Uranus dispose également d'un angle d'éclairage de 120°, assurant une diffusion uniforme de la lumière dans l'espace.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

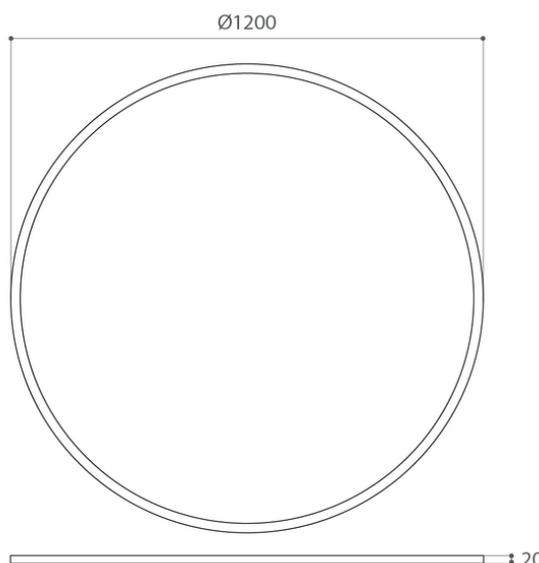

# Fiche technique

## CARACTERISTIQUES

## TECHNIQUES DÉTAILLÉES

<b>Info matériaux et détails produits</b>	<b>Couleur Produit</b> : Blanc
	<b>Matériau diffuseur</b> : PMMA
	<b>Matériau produit</b> : Aluminium
<b>Données électriques et énergétiques</b>	<b>Classe électrique</b> : 2
	<b>Efficacité lumineuse (Lumen/ watt)</b> : 95 lm/W
	<b>Flux lumineux</b> : 9300 lm
	<b>Puissance source</b> : 100W
	<b>Tension</b> : 220-240VAC
<b>Type de source</b>	<b>Type de source principale</b> : LED
<b>Cotes produit</b>	<b>Dimension hors tout</b> : Ø 1200mm - H 20 mm
<b>Information IP et résistance</b>	<b>Indice de protection</b> : IP40
<b>Données photométriques</b>	<b>Angle d'éclairage</b> : 120°
	<b>UGR</b> : 22
<b>Informations technique LED</b>	<b>Durée de vie et maintien du flux</b> : L80B20 pour 50.000h
	<b>Indice de rendu des couleurs (IRC)</b> : >80
	<b>Température de lumière</b> : 3000K

<b>Informations alimentation et driver</b>	<b>Courant sortie driver</b> : 2500mA CC
	<b>Marque driver</b> : Lifud
	<b>Power Factor</b> : >0,9
<b>Garantie</b>	<b>Garantie</b> : 5 ans
<b>Dimensions complémentaires</b>	<b>Longueur cable d'alim et de filin de suspension</b> : 1900 mm
<b>EAN</b>	3701663702900
<b>Marque</b>	Light & Contract
<b>Gamme</b>	PROJETS
<b>Tension électrique étiquette</b>	220-240VAC
<b>Puissance étiquette</b>	100W

# + Fiche technique

## VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT



- 316911 - Uranus boîtier de plafond Ø 200 mm pour alimentation

