



## URANUS



URANUS 60 - SUSP

DISQUE Ø60CM 48W

**100359-31 - 4000**

La suspension décorative Uranus est un grand anneau de suspension d'un diamètre de 600 mm qui apporte une touche esthétique et moderne à n'importe quel environnement. Fabriquée en aluminium et dotée d'un diffuseur en PMMA opale satiné, elle offre une finition élégante en blanc texturé. Équipée de LED en 4000K, cette suspension produit une lumière directe, uniforme et intense. Avec une puissance de 48W, elle offre un flux lumineux de 4800 lm, avec un rendement de 100 lm/W. Son angle d'éclairage de 120° assure une diffusion optimale de la lumière dans la pièce. La suspension Uranus est disponible en 5 dimensions et puissances différentes pour s'adapter à tous les besoins d'éclairage. Elle fonctionne sous une tension de 220-240VAC et est classée électriquement en classe 2. Son indice de protection est IP40, son UGR de 22 et son IRC>80. Pour une installation facile, il est possible d'ajouter en option le boîtier de plafond Ø 200 mm pour l'alimentation.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

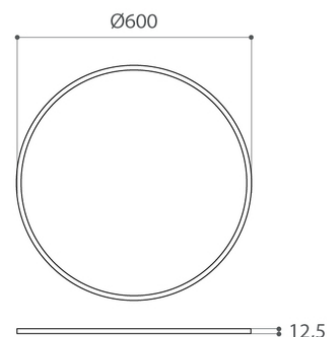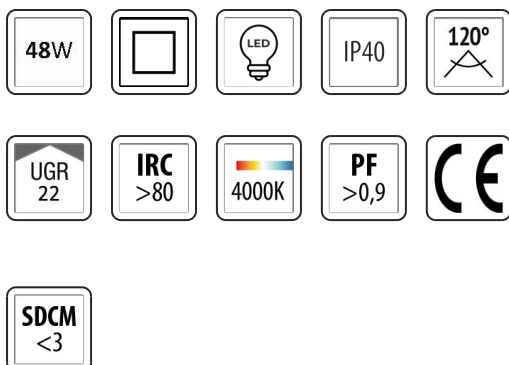

# Fiche technique

## CARACTERISTIQUES

## TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : PMMA
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : E
	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 100 lm/W
	Flux lumineux : 4800 lm
	Puissance source : 48W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : Ø 600 mm - H 12,5 mm
Information IP et résistance	Indice de protection : IP40
Données photométriques	Angle d'éclairement : 120°
	UGR : 22
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 3
	Température de lumière : 4000K

<b>Informations alimentation et driver</b>	<b>Courant sortie driver</b> : 1200mA CC
	<b>Marque driver</b> : Lifud
	<b>Power Factor</b> : >0,9
<b>Garantie</b>	<b>Garantie</b> : 5 ans
<b>Dimensions complémentaires</b>	<b>Longueur cable d'alim et de filin de suspension</b> : 2000 mm
<b>EAN</b>	3701663702986
<b>Marque</b>	Light & Contract
<b>Gamme</b>	PROJETS
<b>Tension électrique étiquette</b>	220-240VAC
<b>Puissance étiquette</b>	48W

# + Fiche technique

## VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT



## ACCESSOIRES EN OPTIONS

---

- 316911 - Uranus boîtier de plafond Ø 200 mm pour alimentation

