



ARGON

ARGON - PLAFONNIER

IP65 50W 4000LM PC

DRIVER EAGLERISE +



CONNECT RAPIDES

1.50M

316138-1 - 4000

Argon est un plafonnier étanche offrant une puissance de 50W et un flux lumineux de 5018 lm, avec un rendement de 100 lm/W. Fabriqué en polycarbonate et en ABS, Argon garantit une excellente résistance et durabilité. Sa conception étanche le rend parfaitement adapté pour une utilisation dans des environnements humides. Le câblage traversant permet une installation facile, sans avoir à ouvrir l'appareil. Attention le polycarbonate n'est pas recommandé pour les installations dans des milieux chimiques corrosifs tels que les chlores ou les alcaloïdes. Doté d'un presse-étoupe, il assure une parfaite sécurité lors de son utilisation. Avec un angle d'éclairage de 120°, il offre une diffusion lumineuse uniforme. De plus, Argon affiche un IP65 ainsi qu' IK06. Avec sa couleur blanche discrète, l'Argon s'intégrera parfaitement à tout type de décoration intérieure. Son indice de rendu des couleurs supérieur à 80 permet de restituer fidèlement les couleurs environnantes. D

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

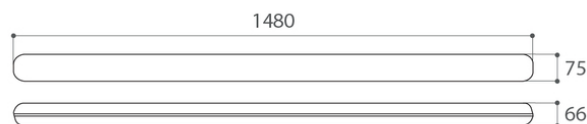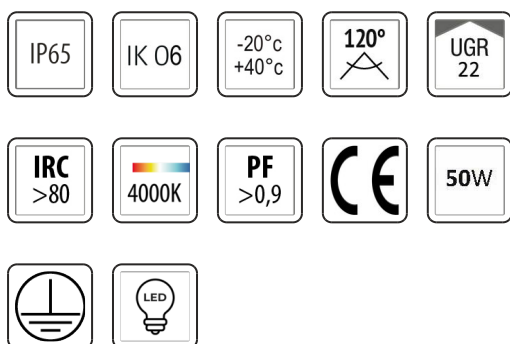

Fiche technique

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : Polycarbonate
	Matériau produit : ABS
	Type de câble préconisé pour le câblage : HO7 RN-F
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : E
	Classe électrique : 1
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 100 lm/W
	Flux lumineux : 5018 lm
	Puissance source : 50W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension découpe : Entraxe : 100 cm
	Dimension hors tout : 1480 mm x 75 mm x 66 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK06
	Indice de protection : IP65
	Température de fonctionnement : -20°C +40°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 120°
	UGR : 22

Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Risque photobiologique : 0
	Température de lumière : 4000K
Informations alimentation et driver	Marque driver : Eaglerise
	Power Factor : >0,9
Garantie	Garantie : 3 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 120°
	Lumens selon température de lumière : 4000K : 5018 lm
	Températures de lumière disponibles : 4000K uniquement
Gamme	GAMME ESSENTIELS
Description 1	river EAGLERISE.
EAN	3701663707950
Marque	Light & Contract

+ Fiche technique

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

