

MONALISA

MONALISA 120 - SUSP



ANNEAU Ø120CM

80W

110120 - 41/3000

La suspension décorative Monalisa est idéale pour créer des compositions lumineuses dans les espaces intérieurs. Elle se compose d'un anneau de lumière disponible en 6 dimensions différentes, allant jusqu'à Ø3000 mm. Equipée de LED Samsung, elle diffuse une lumière blanche chaude de 3000K, offrant ainsi une ambiance chaleureuse et agréable. Fabriquée en aluminium, le profilé utilisé pour cet anneau mesure 25 x 32 mm et possède un diffuseur en acrylique. La suspension Monalisa est également dotée d'un IP20 et d'un IK10. Son angle d'éclairage de 120° permet une diffusion uniforme de la lumière. Avec un IRC>80, Monalisa assure une restitution fidèle des couleurs environnantes. De plus, son indice UGR de 20 garantit un éclairage non éblouissant. Grâce à ses différentes dimensions et puissances disponibles, elle s'adapte parfaitement à tous les besoins d'éclairage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

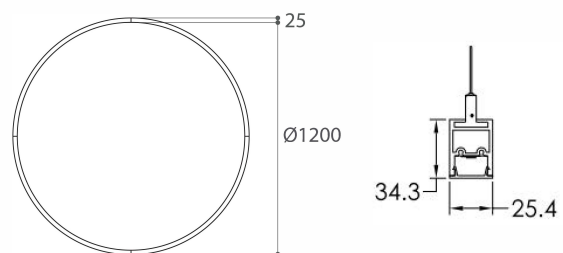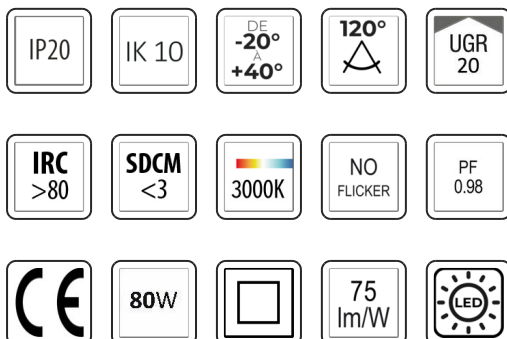

Fiche technique

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Gris aluminium
	Matériau diffuseur : Acrylique
	Matériau produit : Aluminium
	Type de câble : PVC transparent
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : F
	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 75 lm/W
	Flux lumineux : 6244 lm
	Puissance source : 80W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : Ø 1200 mm - H 32 mm - l 25 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK10
	Indice de protection : IP20
	Température de fonctionnement : -20°C +40°C
Données photométriques	Angle d'éclairage : 120°
	UGR : 20

Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 3
	Marque LED : Samsung
	Risque photobiologique : 0
	Température de lumière : 3000K
Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 1200mA CC*2pcs
	Marque driver : Osram
	Power Factor : 0.98
Garantie	Garantie : 5 ans
Dimensions complémentaires	Dimension patère : Ø80 mm - H 30 mm
	Longueur cable d'alim et de filin de suspension : 3000 mm
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 120°
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 6244 lm / 4000K : 6400 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663703457
Marque	Light & Contract
Couleur patère	Aluminium
Couleur cable	Transparent
Gamme	PROJETS

+ Fiche technique

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

