



URANUS


URANUS 100 - SUSP

DISQUE Ø100CM 80W

100361-31 - 3000

La suspension décorative Uranus est un anneau de diamètre 1000 mm, qui est fabriquée en aluminium avec une finition blanc texturé. Equipée de LED en 3000K, la suspension Uranus offre une lumière directe, uniforme et intense. Avec une hauteur de seulement 20 mm, cette suspension ultra mince s'intègre facilement dans tous les types de plafonds. De plus, elle est dotée d'un diffuseur opale satiné en PMMA, qui assure une répartition de la lumière douce et agréable. Uranus est disponible en cinq dimensions et puissances différentes, ce qui permet de l'adapter à tous les besoins d'éclairage. En option, il est possible d'ajouter le boîtier de plafond Ø 200 mm pour faciliter l'alimentation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

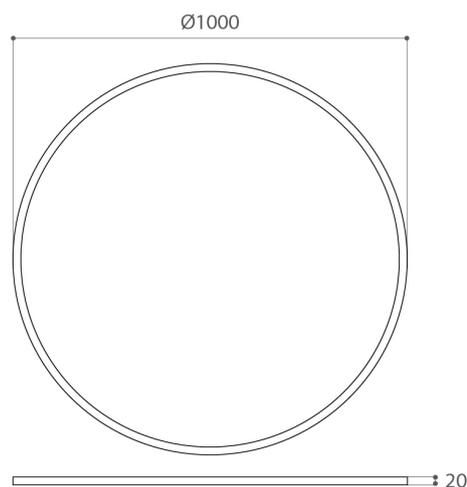

Fiche technique

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : PMMA
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 95 lm/W
	Flux lumineux : 7440 lm
	Puissance source : 80W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : Ø 1000mm - H 20 mm
Information IP et résistance	Indice de protection : IP40
Données photométriques	Angle d'éclairément : 120°
	UGR : 22
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Température de lumière : 3000K

Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 950mA CC X2
	Marque driver : Lifud
	Power Factor : >0,9
Garantie	Garantie : 5 ans
Dimensions complémentaires	Longueur cable d'alim et de filin de suspension : 1900 mm
EAN	3701663702917
Marque	Light & Contract
Gamme	PROJETS
Tension électrique étiquette	220-240VAC
Puissance étiquette	80W

+ Fiche technique

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT



- 316911 - Uranus boîtier de plafond Ø 200 mm pour alimentation

